




CC_003.1-6				AEF012			AEF030			AEF050			AEF080			AEF100								
				* FARINHA (kg)-(lb)			0,6 (1,32)			1,5 (3,30)			2,5 (5,51)			4 (8,82)			5 (11,02)					
				* Flour / Harina / Farine			12 (26,46)			30 (66,14)			50 (110,23)			80 (176,37)			100 (220,46)					
CAPACIDADE				* MASSA (kg)-(lb)			1 (2,20)			2,5 (5,51)			4 (8,82)			6,5 (14,33)			8 (17,64)					
Capacity / Capacidad / Capacité				* Dough / Masa / Pâte			20 (44,09)			50 (110,23)			80 (176,37)			130 (280,60)			160 (352,74)					
				(l)			29			73			112			190			250					
				velocidade / speed / velocidad / vitesse			I II Vr			I II Vr			I II Vr			I II Vr			I II Vr					
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor Potencia motor de la espiral Puissance du moteur de spirale				CE			3ph.400~230V.50~60Hz			0,55 (0,75) 2,2 (3) 1,5 (2)			1,5 (2) 2,5 (3,4) 3 (4)			- - - (7,5) (12) (10)			5,5 (7,5) 8,8 (12) 7,5 (10)			5,5 (7,5) 8,8 (12) 7,5 (10)		
							1ph.230V.50~60Hz			1,5 (2) 1,5 (2) 1,5 (2)			- - -			- - -			- - -			- - -		
							3ph.400V.50Hz			- - 1,5 (2)			- - -			1,9 (2,5) 3,7 (5) 4 (5,3)			- - -			- - -		
							3ph.230~400V.60Hz			- - 1,5 (2)			- - -			3,3 (4,4) 5,5 (7,5) 5,5 (7,3)			- - -			- - -		
POTÊNCIA MOTOR TINA (kW)-(hp) Power of bowl motor Potencia motor de la artesa Puissance du moteur de la cuve				CE			3ph.400~230V.50~60Hz			0,3 (0,4) 1,2 (1,6) 0,75 (1)			- - -			0,55 (0,75) 2,2 (3) 2,2 (3)			0,55 (0,75) 2,2 (3) 2,2 (3)					
							1ph.230V.50~60Hz			- - -			- - -			- - -			- - -					
							3ph.400V.50Hz			- - -			0,3 (0,4) 1,2 (1,6) 1,1 (1,5)			- - -			- - -					
							3ph.230~400V.60Hz			- - -			0,3 (0,4) 1,2 (1,6) 1,1 (1,5)			- - -			- - -					
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications : sur demande																								
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)				188			343			493			723			747								
Net weight / Peso neto / Poids net				(414,46)			(756,18)			(1086,87)			(1593,93)			(1646,84)								
				A			525 (20 11/16)			620 (24 7/16)			680 (26 3/4)			800 (31 1/2)			870 (34 1/4)					
				A1						750 (29 1/2)			915 (36)			950 (37 3/8)								
				A2						270 (10 5/8)			470 (18 1/2)			485 (19 1/8)								
				B			740 (29 1/8)			1045 (41 1/8)			1200 (47 1/4)			1490 (58 1/16)			1575 (62)					
DIMENSÕES (mm)-(in)										1120 (44 1/8)			1270 (50)			1570 (61 13/16)			1655 (65 3/16)					
Dimensions																								
Dimensions																								
Dimensions																								
				C			1090 (42 15/16)			1270 (50)			1450 (57 1/16)			1525 (60 1/16)			1525 (60 1/16)					
				C1			1345 (52 15/16)			1695 (66 3/4)			1900 (74 13/16)			2085 (82 1/16)			2140 (84 1/4)					
				D			682 (26 7/8)			782 (30 13/16)			850 (33 7/16)			880 (34 5/8)			920 (36 1/4)					
				E			100 (3 15/16)			100 (3 15/16)			100 (3 15/16)			100 (3 15/16)			100 (3 15/16)					



AMASSADEIRA ESPIRAL
SPIRAL MIXER / AMASADORA ESPIRAL / PÉTRIN À SPIRALE

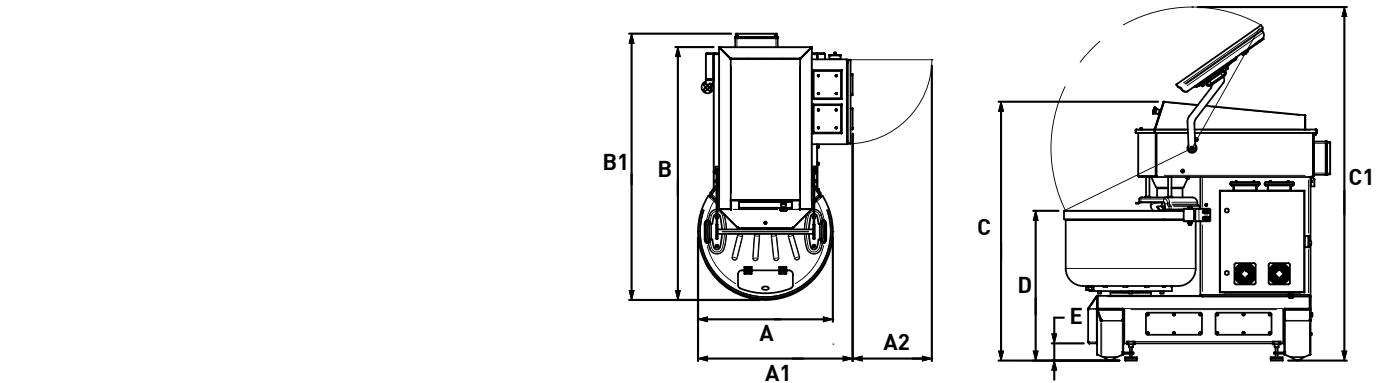

www.ferneto.com



EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de série
Équipement de série

55-100% HIDRATAÇÃO: EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
55-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 55-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 55-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco /
Standard - bâti en acier au carbone

PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E RODAS
Feet in AISI 304 stainless steel and castors / Pies en acero inoxidable AISI 304 y ruedas / Pieds en acier inoxyable AISI 304 et roulettes

VELOCIDADES SINCRONIZADAS: GANCHO E TINA (2 OU 8 VELOCIDADES)
Synchronized speeds: hook and bowl (2 or 8 speeds) / Velocidades sincronizadas: gancho y artesa (2 o 8 velocidades)
Vitesses synchronisées : cuve et crochet (2 ou 8 vitesses)

TINA COM CONE CENTRAL
Bowl with central poste / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
Drain cap / Desagüe / Bouchon

IT1 - INVERSÃO DE TINA
Bowl reversal / Inversor de artesa / Marche arrière

COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTP - PROTEÇÃO DA TINA EM POLÍMERO TÉCNICO
Technical polymer bowl's safety cover / Protección para artesa en polímero técnico / Protection de la cuve en polymère technique

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL
Spiral hook in stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable / Crochet à spirale en acier inoxyable

CE

OPÇÕES
Options / Opciones / Options

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox- estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxyable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

PA1 - PÁ
Paddle / Pala / Palette

RP1 - RASPADOR
Scraper / Rascador / Racleur

ANL - COMANDO ANALÓGICO
Analog control / Mandos analógicos / Commande électromécanique

IOT - COMANDO TÁTIL IOT COM MULTISPEED
IoT touchscreen with multispeed / Pantalla IoT con multispeed / Commande IoT avec multispeed

TEM - TERMÓMETRO DE INFRAVERMELHOS
Infrared thermometer / Termómetro de infrarrojos / Thermomètre à infrarouge

VAR - VARIADOR 400/50-60/3PH [EXCETO AEF012]
Inverter 400/50-60/3ph [except AEF012] / Variador 400/50-60/3ph [excepto AEF012] / Variateur 400/50-60/3ph [sauf AEF012]

CQI - CAIXA DO QUADRO ELÉTRICO EM AÇO INOXIDÁVEL [EXCETO AEF012 E AEF030]
Electrical board box in stainless steel [except AEF012 and AEF030] / Caja del cuadro eléctrico en acero inoxidable [excepto AEF012 and AEF030] / Boîtier de l'armoire électrique en acier inoxyable [sauf AEF012 et AEF030]

QED - QUADRO ELÉTRICO À DISTÂNCIA - 2M
Electrical board at distance - 2m / Cuadro eléctrico a distancia - 2m / Armoire électrique à distance - 2m

MTR - MOTORIZAÇÃO: 3,7 KW (1ª VEL.), 5,5 KW (2ª VEL.) - AEF050
Power: 3.7 kW (1st speed), 5.5 kW (2nd speed) – AEF050 / Motorización: 3,7 kW (1ª vel.), 5,5 kW (2ª vel.) – AEF050
Motorisation : 3,7 kW (1ère vit.), 5,5 kW (2ème vit.) – AEF050

USPH5 - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPH5
Marine-USPH5 upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-USPH5 / Préparation d'équipement inox pour marine-USPH5

IPX5 - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-IPX5
Marine-IPX5 upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-IPX5 / Préparation d'équipement inox pour marine-IPX5

UL-NSF

NR12

ACESSÓRIOS
Accessories / Accesorios / Accueil

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
Water meter (external) / Dosificador de agua (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO
Integrated water meter / Dosificador de agua integrado / Doseur d'eau intégré

TUB001 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSEADOR DE ÁGUA (DAF001)
Piping installation for water meter (DAF001) / Tubería para Dosificador de agua externo (DAF001) / Tuyauterie pour doseur d'eau (DAF001)