

FVF



FORMADORA DE BAGUETES

BAGUETTE MOULDER / FORMADORA DE BARRAS VERTICAL / FAÇONNEUSE À BAGUETTE




FVF800

FVF800+TS810

FVF800+TS820

BFF01

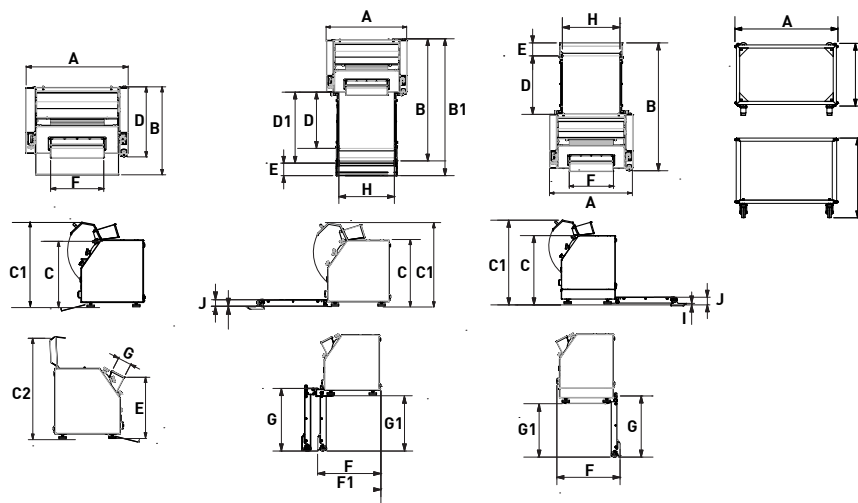

CC_016-12

FVF

* PESO POR PEÇA (g)-(oz)

* Weight of dough pieces / Peso por pieza / Poids par pièces

MIN. 50 [1 3/4] MAX. 1200 [42 1/4]

PRODUÇÃO

Production / Producción / Production

un/min

MIN. 1 MAX. 20

un/h

MIN. 60 MAX. 1200

POTÊNCIA (kW)-(hp)

Power / Potencia / Puissance

CE 400~230V.3ph.50~60Hz 1,1 [1,5]

Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande

OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES / OPTIONS

	FVF800	FVF810	FVF820	BFF01
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids Net	202 [445]	230 [507]	230 [507]	30 [66]
A	960 [37 13/16]	960 [37 13/16]	960 [37 13/16]	970 [38 3/16]
B	830 [32 11/16]	1465 [57 11/16]	1480 [58 1/4]	590 [23 1/4]
B1	-	1640 [64 9/16]	-	-
C	720 [28 3/8]	720 [28 3/8]	835 [32 7/8]	750 [29 1/2]
C1	900 [35 7/16]	900 [35 7/16]	1010 [39 3/4]	-
C2	1025 [40 3/8]	-	-	-
D	660 [26]	675 [26 9/16]	675 [26 9/16]	770 [30 5/16]
D1	-	850 [33 7/16]	-	-
E	635 [25]	150 [5 7/8]	150 [5 7/8]	-
F	500 [19 11/16]	715 [28 1/8]	730 [28 3/4]	-
F1	-	890 [35 1/16]	-	-
G	130 [5 1/8]	710 [27 15/16]	710 [27 15/16]	-
G1	-	590 [23 1/4]	590 [23 1/4]	-
H	-	665 [26 3/16]	665 [26 3/16]	-
I	-	20 [13/16]	20 [13/16]	-
J	-	120 [4 3/4]	120 [4 3/4]	-

DIMENSÕES (mm)-(in)

Dimensions / Dimensiones / Dimensions

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Main features / Características generales

Caractéristiques générales

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

CE

TSF810 - MESA DE SAÍDA FRONTAL, 700X1000MM

Front out-feed belt, 700x1000mm / Cinta de descarga frontal, 700x1000mm / Convoyeur évacuateur avant, 700x1000mm

TSF820 - MESA DE SAÍDA TRASEIRA, 700X1000MM

Rear out-feed belt, 700x1000mm / Cinta de descarga trasera, 700x1000mm / Convoyeur évacuateur arrière, 700x1000mm

TLS.200 - TAPETE DE SAÍDA, 700X2000MM

Out-feed belt, 700x2000mm / Cinta de descarga, 700x2000mm / Convoyeur évacuateur, 700x2000mm

BFF001 - ESTRUTURA DE APOIO COM RODAS, 945X600X770MM

Stainless steel stand with castors, 945x600x770mm / Estructura de apoyo con ruedas, 945x600x770mm / Structure de support avec roulettes, 945x600x770mm

OPÇÕES

Options / Opciones / Options

MHS01 - SISTEMA PARA MASSAS HIDRATADAS

Hydra system / Sistema para masas hidratadas / Système pour pâte hydratée

TLH01 - TELAS HIDROFUGADAS

Water repellent belts / Telas hidrofugadas / Tapis hydrofugé

PONT - TAPETE SACA-PONTAS

Pointed End Belt / Cinta Saca-Puntas / Tapis bouts pointus

UL-NSF

NR12

* As capacidades mínima e máxima variam consoante a fermentação / Maximum and minimum capacities depends on fermentation / Las capacidades máximas y mínimas pueden variar dependiendo de la fermentación de la masa / Les capacités minimum et maximum changent selon la fermentation.

ferneto.com

COMPETE
2020

PORTUGAL
2020

UNIÃO EUROPEIA
Fundos Europeus Estruturais
e de Investimento

A informação contida neste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio e carece de confirmação / The information contained in this catalogue may be altered without prior warning. It lacks confirmation / La información contenida en este catálogo podrá modificar sin previo aviso y carece de confirmación / Les informations figurant dans ce catalogue pourront être modifiées sans préavis et elles n'ont pas été confirmées. 07.24