




CC_033-0			LMI732	LMI742
ÁREA DE TRABALHO (mm)-(in) Working area / Área de trabajo / Zone de travail			3200 x 700 (126 x 27 9/16)	4200 x 700 (165 3/8 x 27 9/16)
* CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO)(kg)-(lb) * Max. dough capacity (not fermented dough) / Capacidad max. de masa (masa no fermentada) Capacité max. de pâte (pâte non fermenté)			20 (44)	20 (44)
ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in) Roller gap / Distancia entre cilindros / Ecartement cylindre			0-60 (0-2 3/8)	0-60 (0-2 3/8)
POTÊNCIA (kW)-(hp) Power / Potencia / Puissance	velocidades / speeds / vitesses / velocidades	20	20	
	CE	230V.1ph.50-60Hz	1,9 (2,5)	1,9 (2,5)
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications : sur demande				
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net			430 (948)	460 (1014)
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions	A		3900 (153 9/16)	4900 (192 15/16)
	A'		780 (30 11/16)	780 (30 11/16)
	B		1275 (50 3/16)	1275 (50 3/16)
	C		1285 (50 9/16)	1285 (50 9/16)
	C'		1790 (70 1/2)	1790 (70 1/2)
	D		730 (28 3/4)	730 (28 3/4)
	E		910 (35 13/16)	910 (35 13/16)

* Espessura mínima de laminagem: 1mm (em função do tipo de massa) / Minimal sheeting thickness: 1mm (depending on dough type) / Espesor mínimo de laminado: 1mm (dependiente del tipo de masa) / Épaisseur minimum du laminage : 1mm (dépendant du type de pâte)

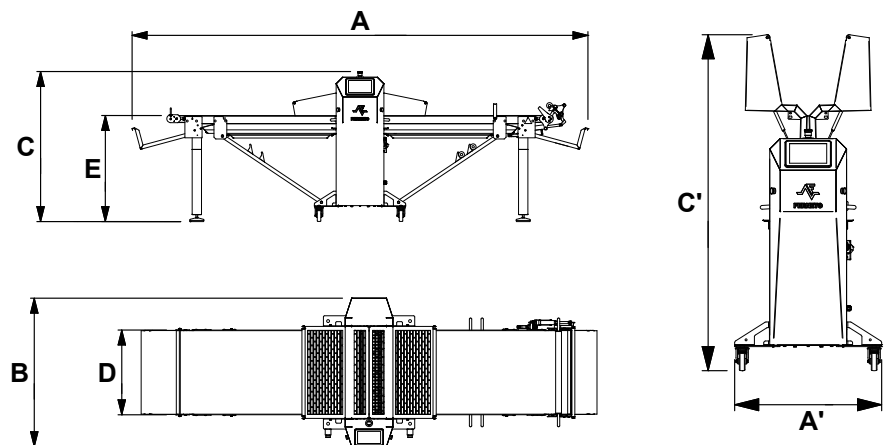

LAMINADOR AUTOMÁTICO
AUTOMATIC DOUGH SHEETER / LAMINADORA AUTOMÁTICA / LAMINOIR AUTOMATIQUE



INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304	
MESAS FIXAS Fixed tables / Mesas fijas / Tables fixes	
DIFERENTES ETAPAS DE LAMINAGEM COM VELOCIDADES AJUSTÁVEIS ENTRE TRANSIÇÕES. PAUSAS E CICLO PARA REPETIÇÃO. 3 CURVAS DE REDUÇÃO Different sheeting steps with adjustable speed between transitions. 3 reduction curves. Pauses and repetitive cycles Diferentes etapas de laminado con velocidades ajustables entre transiciones. 3 curvas de reducción.Pausas y ciclo para repetición Différentes étapes de laminage avec vitesse réglable entre les passages. 3 niveaux de réduction. Pausas et cycles répétitifs	
ÁREA DE TRABALHO: 700MM DE LARGURA Working area: 700mm width / Area de trabajo: 700mm de ancho / Zone de travail : 700mm de largeur	
ROLOS DE LAMINAGEM Ø 100MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 Laminating rollers ø 100mm in stainless steel AISI 304 / Rodillos de laminado ø 100mm en acero inoxidable AISI 304 Cylindres de laminage ø 100mm en acier inoxydable AISI 304	
LAMINAGEM MÍNIMA DE 1MM Minimal sheeting of 1mm / Laminado mínimo de 1mm / Laminage minimum de 1mm	
COMANDO TÁTIL 9,7", A CORES, CAPACITIVO Responsive colour, touchscreen 9,7", capacitive / Pantalla táctil 9,7", en color, capacitiva / Écran tactile réactif 9,7", capacitif	
20 VELOCIDADES, DE 25/100 CM/SEG 20 working speed: 25/100 cm/seconds / 20 velocidades: 25/100 cm/seg / 20 vitesse de travail: 25/100 cm/secondes	
TELAS ANTIMICROBIANAS AntiMicrobial belts / Lonas antimicrobianas / Tapis antimicrobien	
MECANISMO ARTICULADO DAS MESAS Articulated belts mechanism / Mecanismo articulado de las mesas / Mécanisme articulé des tables	
FÁCIL REMOÇÃO DOS APARADORES (DAS MESAS E DE MASSA) PARA LIMPEZA Easy removal of the collectors (flour and dough) for cleaning / Fácil extracción de las bandejas colectoras (de harina de las mesas y de la masa) para limpieza / Retrait facile des collecteurs (de pâte et de farine) pour nettoyage	
RÁCIO DE VELOCIDADES AJUSTÁVEL ENTRE TELAS Adjustable speed ratio between belts / Relación de velocidad ajustable entre las lonas / Vitesse réglable entre tapis	
2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS 2 bidirectional belt drives / 2 accionadores bidireccionales para las lonas / 2 déclencheurs bidirectionnels des plaques	
CE	

EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de série
Équipement de série

OPÇÕES Options / Opciones / Options	ENR - ENROLADOR AUTOMÁTICO Automatic reeler / Enrollador automático / Enrouleur automatique
	ENF - ENFARINHADOR AUTOMÁTICO E AMOVÍVEL Automatic removable flour duster / Harinador automático y amovible / Farineur automatique et amovible
ACESSÓRIOS Accessories / Accesorios / Accueil	CAP - CORTANTE DE APARAS LATERAIS Side trim cutter / Troquel de aparas laterales / Découpoir latéral de rognures
	RLM - ROLO DE MASSA Roll pin / Rodillo de masa / Rouleau à pâtisserie

