




CC_003.4-4			ATR080			ATR100				
CAPACIDADE Capacity / Capacidad / Capacité	* FARINHA (kg)-(lb) * Flour / Harina / Farine		MIN - MAX		4 (8,82) - 80 (176,37)		5 (11,02) - 100 (220,46)			
	* MASSA (kg)-(lb) * Dough / Masa / Pâte		MIN - MAX		6,5 (14,33) - 130 (280,60)		8 (17,64) - 160 (352,74)			
	(l)				230		250			
POTÊNCIA MOTOR ESPIRAL (kW)-(hp) Power of spiral motor / Potencia motor de la espiral / Puissance du moteur de spirale			CE	400~230V.3ph.50~60Hz	I	II	Vr	I	II	Vr
					7 (9,5)	11 (15)	11 (15)	7 (9,5)	11 (15)	11 (15)
POTÊNCIA DO SISTEMA HIDRÁULICO (kW)-(hp) Power of hydraulic system / Potencia sistema hidráulico Puissance moteur système hydraulique			CE	400~230V.3ph.50~60Hz	1,5 (2)			1,5 (2)		
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande										
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net						989 (2180,35)		1010 (226,65)		
PESO LÍQUIDO DO CARRO (kg)-(lb) Trolley net weight / Peso neto del carro / Poids net du charriot						240 (530)		240 (530)		
			A		870 (34 1/4)		870 (34 1/4)			
			B		1915 (75 3/8)		1915 (75 3/8)			
			B1		1865 (73 7/16)		1865 (73 7/16)			
			B2		485 (19 1/8)		485 (19 1/8)			
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions			C		1415 (55 11/16)		1415 (55 11/16)			
			C1		1955 (76 15/16)		1955 (76 15/16)			
			D		875 (34 7/16)		875 (34 7/16)			
			F		870 (34 1/4)		870 (34 1/4)			
			G		965 (38)		965 (38)			
			H		900 (35 7/16)		900 (35 7/16)			

*Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2°C água / Based on: 60% dough hydration, 12% flour moisture, 2°C water / Basado en: 60% hidratación de la masa, 12% humedad de la harina, 2°C agua / Basé en: 60% hydratation de la pâte, 12% Humidité de la farine, 2°C eau.
Vr - Velocidade variável / Variable speed / Velocidad variable / Vitesse variable

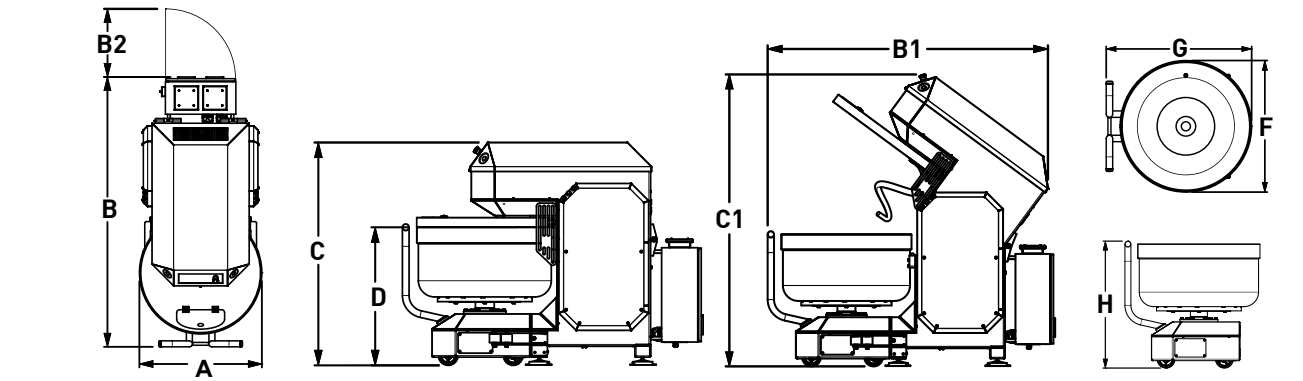

AMASSADEIRA DE TINA AMOVÍVEL
REMOVABLE BOWL MIXER / AMASADORA CON ARTESA EXTRAÍBLE
PÉTRIN À SPIRALE CUVE AMOVIBLE



EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de série
Équipement de série

45-100% HIDRATAÇÃO EXCELENTE OXIGENAÇÃO E INCORPORAÇÃO DE ÁGUA NA MASSA
45-100% hydration: excellent oxygenation and water absorption in the dough / 45-100% hidratación: excelente oxigenación y incorporación de agua en la masa / 45-100% hydratation: excellente oxygénation et incorporation d'eau dans la pâte

STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco / Standard - bâti en acier au carbone

MULTISPEED

TINA COM CONE CENTRAL
Bowl with central poste / Artesa con cilindro central / Cuve avec cône central

PERMITE AMASSAR 5% DA CAPACIDADE TOTAL DA TINA
Allows 5% of the total bowl capacity to be kneaded / Permite amasar 5% de la capacidad total de la artesa / Permet de pétrir 5% de la capacité totale du pétrin

DRENO
Drain cap / Desagüe / Bouchon

COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale

TTI - PROTEÇÃO DA TINA EM AÇO INOXIDÁVEL
Stainless steel bowl's safety cover / Protección para artesa en acero inoxidable/ Protection de la cuve en acier inoxydable

GANCHO EM ESPIRAL EM AÇO INOXIDÁVEL
Spiral hook in stainless steel / Gancho en espiral en acero inoxidable / Crochet à spirale en acier inoxydable

CE

www.ferneto.com



OPÇÕES
Options / Opciones / Options

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

GTP - PROTEÇÃO DA TINA EM GRELHA
Stainless steel bowl's security bars / Rejilla de protección para artesa / Protection de la cuve en grille

PA1 - PÁ
Paddle / Pala / Palette

RP1 - RASPADOR
Scraper / Rascador / Racleur

ANL - COMANDO ANALÓGICO (SEM MULTISPEED)
Analog control (without multispeed) / Mandos analógicos (sin multispeed) / Commande électromécanique (sans multispeed)

IOT - COMANDO IOT COM MULTISPEED
IoT touchscreen with multispeed / Pantalla IoT con multispeed / Commande IoT avec multispeed

TEM - TERMÔMETRO DE INFRAVERMELHOS
Infrared thermometer / Termómetro de infrarrojos / Thermomètre à infrarouge

UL-NSF

NR12

DAF001 - DOSEADOR DE ÁGUA (EXTERIOR)
Water meter (external) / Dosificador de agua (exterior) / Doseur d'eau (extérieur)

DAF002 - DOSEADOR DE ÁGUA INTEGRADO
Integrated water meter / Dosificador de agua integrado / Doseur d'eau intégré

TUB002 - TUBAGEM PARA APLICAÇÃO DE DOSEADOR DE ÁGUA (DAF001)
Piping installation for water meter (DAF001) / Tubería para dosificador de agua externo (DAF001) / Tuyauterie pour doseur d'eau (DAF001)

TINA EXTRA: 80KG, 100KG
Extra bowl: 80Kg, 100Kg / Artesa extra: 80Kg, 100Kg / Cuve extra: 80Kg, 100Kg

ACESSÓRIOS
Accessories / Accesorios / Accueil