




CC_008-11		LSA516		LSA520		LMA516		LMA520		LMA620		LMA624		LMA630			
ÁREA DE TRABALHO (mm)-(in) Working area / Área de trabajo / Zone de travail		1600 x 480 (63 x 18 7/8)		2000 x 480 (78 3/4 x 18 7/8)		1600 x 480 (63 x 18 7/8)		2000 x 480 (78 3/4 x 18 7/8)		2000 x 580 (78 3/4 x 22 13/16)		2400 x 580 (94 1/2 x 22 13/16)		3000 x 580 (118 1/8 x 22 13/16)			
* CAPACIDADE MÁX. DE MASSA (P/ MASSAS S/ FERMENTO) (kg)-(lb) * Max. dough capacity (not fermented dough) Capacidad max. de masa (masa no fermentada) Capacité max. de pâte (pâte non fermenté)		8 (17,7)		8 (17,7)		8 (17,7)		8 (17,7)		10 (22,1)		12 (26,6)		14 (31)			
ESPAÇAMENTO ENTRE ROLOS (mm)-(in) Roller gap / Distancia entre cilindros Ecartement cylindre		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)		0-40 (0-1 9/16)			
		vel. / speeds / vel. / vit.		1 20		1 20		1 20		2 20		2 20		2 20			
POTÊNCIA (kW)-(hp) Power / Potencia Puissance		400~230V,3ph.50~60Hz		0,55 0,75 (0,73) (1)		0,55 0,75 (0,73) (1)		0,55 0,75 (0,73) (1)		0,55 0,75 (0,73) (1)		0,4/0,7 0,75 (0,53/0,93) (1)		0,4/0,7 0,75 (0,53/0,93) (1)			
		230~110V,1ph.50~60Hz		- 0,75 (1)		- 0,75 (1)		- 0,75 (1)		- 0,75 (1)		- 0,75 (1)		- 0,75 (1)			
Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications : sur demande																	
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids net		174 (383,6)		179 (394,62)		212 (467,38)		219 (482,81)		237 (522,49)		249 (548,95)		264 (582,01)			
DIMENSÕES (mm)-(in) Dimensions / Dimensiones / Dimensions		A		1900 (17 13/16)		2300 (90 9/16)		1900 (17 13/16)		2300 (90 9/16)		2300 (90 9/16)		2700 (106 5/16)		3300 (129 15/16)	
		A'		860 (33 7/8)		860 (33 7/8)		714 (28 1/8)		685 (26 15/16)		685 (26 15/16)		900 (35 7/16)		887 (34 15/16)	
		B		960 (37 13/16)		960 (37 13/16)		925 (36 7/16)		925 (36 7/16)		1025 (40 3/8)		1025 (40 3/8)		1025 (40 3/8)	
		C		825 (32 1/2)		825 (32 1/2)		1170 (46 1/16)		1170 (46 1/16)		1170 (46 1/16)		1170 (46 1/16)		1170 (46 1/16)	
		C'		1000 (39 3/8)		1200 (47 1/4)		1650 (64 15/16)		1850 (72 13/16)		1850 (72 13/16)		2050 (80 11/16)		2350 (92 1/2)	
		D		500 (19 11/16)		500 (19 11/16)		500 (19 11/16)		500 (19 11/16)		600 (23 5/8)		600 (23 5/8)		600 (23 5/8)	
		E		300 (11 13/16)		300 (11 13/16)		920 (36 1/4)		920 (36 1/4)		920 (36 1/4)		920 (36 1/4)		920 (36 1/4)	
		F		450 (17 11/16)		450 (17 11/16)											
		G		825 (32 1/2)		825 (32 1/2)											

* Espessura mínima de laminagem: 2mm (em função do tipo de massa) / Minimal sheeting thickness: 2mm (depending on dough type) / Espesor mínimo de laminado: 2mm (dependiente del tipo de masa) / Épaisseur minimum du laminage : 2mm (dépendant du type de pâte)

ferneto.com

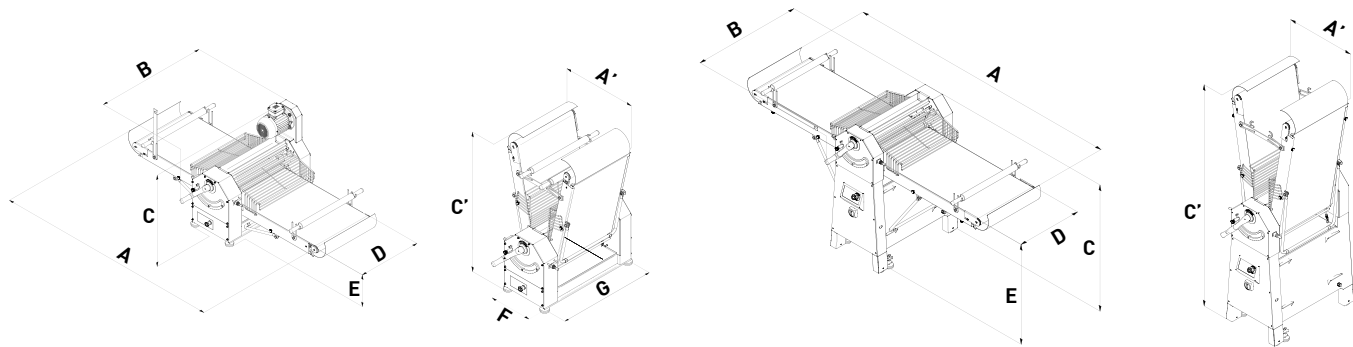

A informação contida neste catálogo pode ser alterada sem aviso prévio e carece de confirmação / The information contained in this catalogue may be altered without prior warning. It lacks confirmation / La información contenida en este catálogo podrá modificar sin previo aviso y carece de confirmación / Les informations figurant dans ce catalogue pourront être modifiées sans préavis et elles n'ont pas été confirmées. 02.25



(LMA) LAMINADOR

DOUGH SHEETER / LAMINADORA / LAMINOIR

(LSA) LAMINADOR DE MESA

TABLETOP DOUGH SHEETER / LAMINADORA DE SOBREMESA / LAMINOIR SANS SOCLE



EQUIPAMENTO DE SÉRIE
Standard-production equipment
Equipamiento de série
Équipement de série

- STANDARD - ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA
Standard - white painted carbon steel frame / Standard - estructura en acero carbono pintada en blanco
Standard - bâti en acier au carbone
- PÉS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 E RODAS (LMA)
Feet in AISI 304 stainless steel and castors (LMA) / Pies en acero inoxidable AISI 304 y ruedas (LMA)
Pieds en acier inoxydable AISI 304 et roulettes (LMA)
- MESAS AMOVÍVEIS
Removable tables / Mesas amovibles / Tables amovibles
- LAMINAGEM MÍNIMA DE 2MM
Minimal sheeting of 2mm / Laminado mínimo de 2mm / Laminage minimum de 2mm
- ROLOS DE LAMINAGEM Ø 60MM EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Laminating rollers ø 60mm in stainless steel AISI 304 / Rodillos de laminado ø 60mm en acero inoxidable AISI 304
Cylindres de laminage ø 60mm en acier inoxydable AISI 304
- VARIADOR DE 20 VELOCIDADES (1PH) OU 2 VELOCIDADES (3PH). 1 VELOCIDADE - LSA
20 speeds inverter (1ph) or 2 speeds (3ph). 1 speed - LSA / Variador de 20 velocidades (1ph) o 2 velocidades (3ph). 1 velocidad - LSA / Variateur de 20 vitesses (1ph) ou 2 vitesses (3ph). 1 vitesse - LSA
- COMANDO DIGITAL
Digital control / Mandos digitales / Commande digitale
- 2 ACIONADORES BIDIRECIONAIS DE TELAS
2 bidirectional belt drives / 2 accionadores bidireccionales para las lonas / 2 déclencheurs bidirectionnels des plaques
- CE

www.ferneto.com



OPÇÕES
Options / Opciones / Options

- INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304
Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304
Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304
- TAM - TELAS AZUIS ANTIMICROBIANAS
Antimicrobial blue belts / Lonas azules antimicrobianas / Tapis bleu anti-microbians
- USPHS - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-USPHS
Marine-USPHS upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-USPHS / Préparation d ´équipement inox pour marine-USPHS
- IPX5 - PREPARAÇÃO DE EQUIPAMENTO INOX PARA MARINE-IPX5
Marine-USPHS upgrade to inox models / Preparación de equipos inox para marine-USPHS / Préparation d ´équipement inox pour marine-USPHS
- UL-NSF
- NR12
- ECA601.LMA - ESTAÇÃO DE CORTE CIRCULAR (LMA)
Cutting station for rollers (LMA) / Estación de corte circular (LMA) / Station de coupe (LMA)
- EST.ECA - RASGOS MESAS (ESQUERDA E DIREITA) PARA ESTAÇÃO DE CORTE (LMA624)
Tables (right and left) prepared for cutting station (LMA624) / Mesas preparadas (izquierda y derecha) para la estación de corte (LMA624) / Tables préparées (gauche et droite) pour station de découpe (LMA624)
- CTL60X.ECA - CORTANTE CROISSANT - TRIANGULAR + DISCOS, 2, 3 OU 4 FILAS
Croissant - triangular cutting roller + discs. 2, 3 or 4 rows / Troquel croissant - triangular + discos. 2, 3 o 4 filas
Rouleau découpoir croissant - triangulaire + disques. 2, 3 ou 4 files
- CDI60X.ECA - DISCOS CORTANTES: 1 E 2 OU 3 E 4 FILAS
Discs: 1 and 2 rows or 3 and 4 rows / Discos: 1 y 2 filas o 3 y 4 filas / Disques : 1 et 2 lignes ou 3 et 4 lignes
- CQD60X - CORTANTE RETANGULAR OU QUADRANGULAR + DISCOS, 2 E 3 FILAS OU 4 E 5 FILAS
Rectangular or quadrangular cutting roller + discs. 2 and 3 rows or 4 and 5 rows / Troquel rectangular o cuadrangular + discos. 2 y 3 filas o 4 y 5 filas / Rouleau découpoir carrée ou rectangulaire + disques. 2 et 3 ou 4 et 5 files
- CRD6.X.YY - CORTANTE REDONDO Ø: 50-95MM, 100-195MM, 200-300MM
Round cutting roller ø: 50-95mm, 100-195mm, 200-300mm / Troquel redondo ø: 50-95mm,100-195mm, 200-300mm
Rouleau découpoir rond ø : 50-95mm, 100-195mm, 200-300mm
- CPI6YY - CORTANTE DE PICOS: 9 OU 18MM
Spike roller: 9 or 18mm / Rodillo de picos: 9 or 18mm / Rouleau découpoir a pique : 9 ou 18mm
- CDONUT.ECA - CORTANTE DONUTS
Donut cutting roller / Troquel donut / Rouleau de découpe donut
- PEDAL.LMA - PEDAL
Control pedal / Pedal / Pédale
- RML - ROLO DE MASSA
Roll pin / Rodillo de masa / Rouleau à pâtisserie

ACESSÓRIOS
Accessories / Accesorios / Accueil